


- 1 – Remova os parafusos indicados e as respectivas molas plásticas conforme demonstrado /
Remove the designated screws and their plastic clips as demonstrated;**



- 2 – Coloque a Placa de Número e aperte com os parafusos fornecidos (Aplique a Anilha por baixo) /
Tighten the Number Plate in place with the provided bolts (Place the Washer from below);**



**NOTA – Poderá ser necessário desapertar a abraçadeira do regulador de suspensão e rodá-lo para o interior /
NOTE – It may be necessary to loosen the suspension regulator clamp and rotate it to the inside;**

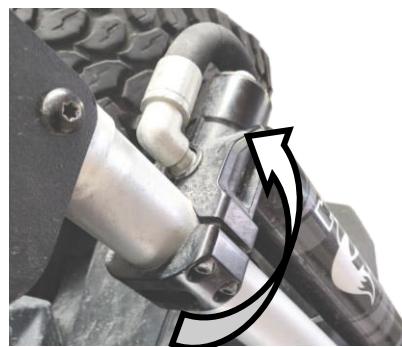

Acessórios / Accessories

- 2 – Placas de Número (Dir + Esq) / Number Plates (Right + Left)
- 4 – Parafusos M8x25 – 7380 Preto / Screw M8x25 – 7380 Black
- 4 – Anilhas Aba Larga M8 / Wide Flange Washer M8
- 4 – Porcas Freiadas M8 / Nylock Nut M8